


CARRETILLA MULTI DIRECCIONAL

SO 40 S 4-CAMINOS

- ❑ Potente motor diesel PERKINS
- ❑ Transmisión hidrostática Bosch-Rexroth
- ❑ Ruedas dirigibles 4-Caminos Multidireccionales se mueven en todas las direcciones
- ❑ Cabina conductor comfortable con excelente visibilidad panorámica
- ❑ Robusta y sencilla de uso y mantenimiento

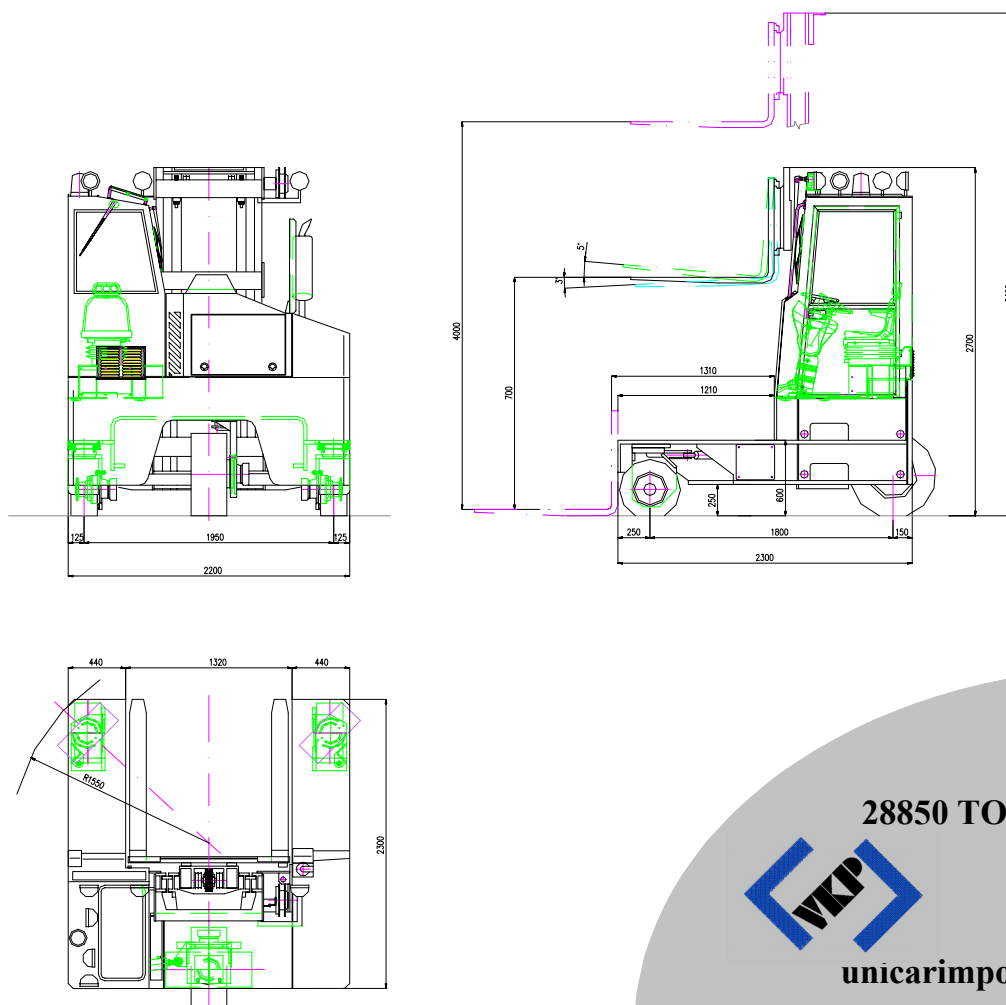

UNICAR IMPORT, S.L.

Álamo, 35

28850 TORREJÓN DE ARDOZ

Madrid

tel.: +34 902 360445

fax.: +34 91 2976414

unicarimport@unicarimport.com

www.unicarimport.com



Especificaciones	1	Fabricante		VKP	VKP	VKP	
	2	Modelo	SO 40S	SO 40S-40-6	SO 40S-40-7	SO 40S-40-8	
	3	Capacidad	Q	kg	4000	4000	4000
	4	Centro de gravedad	c distancia	mm	600	700	800
	5	Equipo motriz	Batería, Diesel, LPG		Diesel	Diesel	Diesel
	6	Dirección			sentado	sentado	sentado
	7	Tipo ruedas	V = bandaje/macizas, L = neumáticas		V/L	V/L	V/L
	8	Ruedas	Número de ruedas del./tras.		2/1	2/1	2/1
Dimensiones	9	Elevación	h3	mm	4000	4000	4000
	10	Elevación libre	h2		700	700	700
	11	Horquillas	alto x ancho x largo	mm	45/130/1200	50/130/1400	50/140/1600
	12	Inclinación mástil	adelante/atrás	1°	3/5	3/5	3/5
	13	Dimensiones	L - Largo	mm	2300	2500	2700
	14		B - Ancho	mm	2200	2200	2200
	15		h1 altura mástil replegado *)	mm	2915	2915	2915
	16		h4 altura mástil extendido *)	mm	4915	4915	4915
	17		H1 altura cabina *)	mm	2350	2350	2350
	18		V recorrido retracción	mm	1250	1450	1650
	19		B1 recorte chasis	mm	1320	1320	1320
	20		B2 ajuste horquillas min - max	mm	260-1260	260-1260	260-1260
	21		H altura plataforma*) /H2 altura capó motor	mm	600	600	600
	22		NB ancho plataforma	mm	1200	1400	1600
	23	Radio de giro	Wa exterior/ Wi interior	mm	1580	1650	1760
	24	Ancho de pasillo	Ast4 marcha adelante	mm	2400	2400	2400
	25		Aw1/Aw2 para giro 90°	mm	2500	2700	2900
Características	26	Estabilidad	Según FEM/ DIN - EN		si	si	si
	27	Velocidad	Traslación con/ sin carga	km/h	15/16	15/16	15/16
	28		Elevación con/sin carga	m/s	0,3/0,36	0,3/0,36	0,3/0,36
	29		Descenso con/sin carga	m/s	0,5/0,3	0,5/0,3	0,5/0,3
	30		Retracción	m/s	0,25	0,25	0,25
	31	Fuerza de tracción	en el gancho	daN	2200	2200	2200
32	Rampa	con/sin carga	%	20/37	20/37	20/37	
Peso	33	Peso	con batería	kg	6000	6200	6400
	34	Carga sobre ejes	con/sin carga	kg	5250/4750	5250/4950	5250/5150
Bastidor	35	Ruedas	Número delant./ tras.		2/1	2/1	2/1
	36		Dimensiones delanteras		200/50-10	200/50-10	200/50-10
	37		Dimensiones trasera		27x10-12/16PR	27x10-12/16PR	27x10-12/16PR
	38	Distancia entre ejes	Y	mm	1900	2100	2300
	39	Ancho de vía	Cl Ruedas delant./tras.	mm	1900/0	1900/0	1900/0
	40	Altura chasis-suelo	m1 debajo del mástil, con carga *)	mm	205	205	205
	41		m2 centro distancia entre ejes, con carga *)	mm	250	250	250
	42	Frenos	pie / manual		pie / manual	pie / manual	pie / manual
43	en baño / mecánico			hidráulico	hidráulico	hidráulico	
Accionamiento	44	Batería	tipo		arranque	arranque	arranque
	45		voltaje/ Ah	V/Ah	12/100	12/100	12/100
	46		Peso	kg	25	25	25
	47	Motor	Fabricante / tipo		Perkins 404C-22	Perkins 404C-22	Perkins 404C-22
	48		Prestaciones ISO/ TR 14 396	kW	38	38	38
	49		r.p.m	n/min	3000	3000	3000
	50		Par	Nm/n	143/1800	143/1800	143/1800
	51		ciclos/ cilindros/ cilindrada		4/4/2200	4/4/2200	4/4/2200
	52	Embrague	Tipo				
	53	Caja de cambios	Tipo		sin escalon.	sin escalon.	sin escalon.
54	No. marchas, adelante/ atrás			1/1	1/1	1/1	
55	Transmisión	Tipo		hidrostática	hidrostática	hidrostática	
Accesorios	56	Presión hidráulica	para accesorios	bar	180	180	180
	57	Dirección	Tipo		hidrostática	hidrostática	hidrostática
	58	Alumbrado	Sí / No		si	si	si
*) sin carga, modificaciones reservadas sin previo aviso							
h1 = h3/2 + 915; h4 = h3 + 915							