


Spin-Go



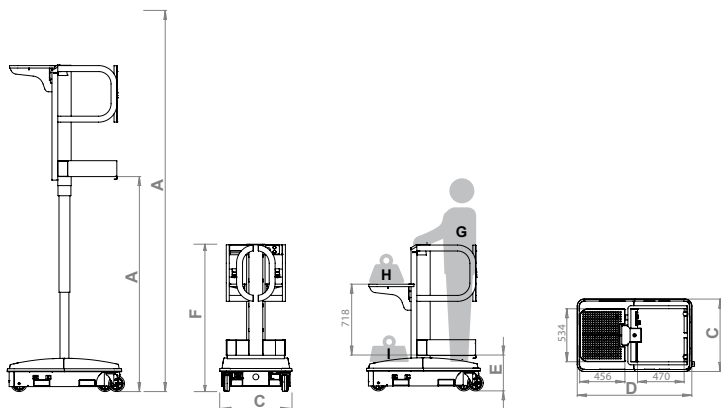


Datos técnicos

Altura máxima de plataforma	2168	A
Altura máxima de trabajo	4168	B
Anchura total de la máquina	730	C
Longitud total de la máquina	1155	D
Altura acceso plataforma	363	E
Altura total (Plataforma en posición replegada)	1500	F
Capacidad habitáculo operario	130 Kg	G
Capacidad bandeja material	90 Kg	H
Capacidad bandeja de transporte	90 Kg	I
Ocupantes	1 Persona	
Peso total	230 kg	
Batería	N. 01 12V 85 Ah	
Carga de batería	110/220V	

Spin-Go es una plataforma con tracción manual y elevación hidráulica ideal para sustituir una escalera en los negocios, hipermercados, almacenes, centros comerciales, oficinas, bibliotecas y archivos.

Sencilla y extremadamente compacta, permite alcanzar con seguridad y máximo confort bultos y mercancías ubicados en altura, durante el reabastecimiento del stock y limpieza y mantenimiento del local.

El uso de **Spin-Go** permite aprovechar al máximo el espacio, multiplicando la cantidad de artículos disponibles inmediatamente al alcance de la mano!



La bandeja para 90 kg de carga es regulable cómodamente desde la posición de a bordo de la máquina.



La unidad queda automáticamente frenada cuando está parada ya que la rueda de freno está siempre activada. Cuando el operario necesita mover la unidad, simplemente pulsa un interruptor ubicado en la barra protectora de la plataforma para desbloquear el freno para poder empujar la unidad a un nuevo sitio de trabajo. Un reducido peso total del equipo de tan solo 230 kg permite moverlo con facilidad y confort sobre cualquier tipo de suelo.



Una vez a bordo de la máquina, sólo pulse el botón para alcanzar en unos segundos la altura de trabajo de hasta 4,17 metros.



La plataforma de carga a la máxima altura coincide con el mástil. Es muy fácil colocar incluso paquetes pesados usando la columna como base de apoyo haciéndola deslizar a la plataforma.



La plataforma de operario con acceso fácil y seguro:

- Cómoda entrada con puertas tipo "saloon"
- Altura del peldaño de solo 36 cm
- Sin obstáculos en el punto de entrada