


Especificaciones	1.	Fabricante		Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift	Tailift
	2.	Modelo	Designación	ZFB 15	ZFB 18	ZFBT 18	ZFBT 20	ZFB 20	ZFB 25	ZFB 25	ZFB 30	ZFB 35
	3.	Capacidad	Q Capacidad nominal	kg	1500	1800	1800	2000	2000	2500	2500	3000
	4.	Centro de gravedad	C Distancia	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
	5.	Tipo de tracción	Batería, Diesel, GLP	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería
	6.	Tipo de conducción	Depie/sentado	sentado	sentado	sentado	sentado	sentado	sentado	sentado	sentado	sentado
	7.	Tipo de ruedas	SE/neumáticas	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE	SE	SE	SE	SE
	8.	Ruedas (x-motrices)	Número de ruedas del/tras	2x/2	2x/2	2x/1	2x/1	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
Dimensiones	9.		h3 altura de elevación	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
	10.	Mástil (STD)	h2 elevación libre	mm	140	140	140	140	145	145	145	150
	11.		h5 elevación libre opcional	mm	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Carro portahorquillas	h8 altura carro portahorquillas	mm	-	-	-	-	1220	1220	1220	1220
	14.	Inclinación mástil	adelante/atrás	°	6°/2	6°/2	6°	6°	6°/10	6°/10	6°/10	6°/10
	15.		L2 longitud hasta cara horquillas	mm	2045	2045	2090	2090	2292	2292	2292	2417
	16.		B anchura (simple/doble rueda)	mm	1080	1080	1080	1080	1200	1200	1200	1280
	17.	Dimensiones generales	h1 altura mástil replegado	mm	2135	2135	1990	1990	2135	2135	2135	2135
	18.		h4 altura mástil extendido	mm	4519	4519	4519	4519	4519	4519	4519	4519
	19.		h6 altura tejadillo	mm	2145	2145	2090	2090	2146	2146	2146	2146
Pesos	21.	Radio de giro	R	mm	1840	1840	1590	1590	2030	2030	2030	2140
	31.	Peso de servicio		kg	2980	3180	3300	3500	4100	4320	4320	4730
	32.	Carga sobre ejes	con carga adel./atrás	kg	3935/545	4330/600	4220/580	4355/650	5360/740	6080/760	6080/760	6905/825
	33.		sin carga adel./atrás	kg	1435/1545	1414/1766	1595/1705	1550/1955	2130/1970	2020/2300	2020/2300	2150/2580
Bastidor	34.	Ruedas	número adel./atrás		2/2	2/2	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2	2/2
	35.		tamaño adel.		21x8x9-14	21x8x9-14	18x7-8	18x7-8	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10
	36.		tamaño atrás		5.00-8.8PR	5.00-8.8PR	15x4 1/2-8	15x4 1/2-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
	37.	Distancia entre ejes	Y	mm	1350	1350	1280	1280	1540	1540	1540	1640
	38.	Ancho vía	centro ruedas del (doble)/atrás	mm	910/895	910/895	880/-	880/-	975/990	975/990	975/990	1035/990
	39.	Despeje del suelo	n1 en el lugar más bajo	mm	105	105	99	99	105	105	105	105
	40.		n2 centro dist. entre ejes	mm	105	105	99	99	120	120	120	120
	41.	Frenos de servicio	mecánicos/hidráulicos		hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulico	hidráulico	hidráulico	hidráulico
	42.	Freno de aparcamiento	mecánico		mecánico	mecánico	mecánico	mecánico	manual	manual	manual	manual
Accionamiento	44.	Voltaje	V		48	48	48	48	48	48	80	80
	45.	Batería	Capacidad	Ah	460	460	505	505	560	560	560	560
	46.											
	47.		Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	975x465x755	975x465x755	955x610x620	955x610x620	1125x610x760	1125x610x760	1125x610x760	1125x610x760
	50.	Motor*	Motor tracción	kW	8	8	4,2x2	4,2x2	7	7	12	12
	51.		Motor elevación	kW	12	12	12	12	12	12	16	16



Importador:
 UNICAR IMPORT S.L.
 Pol. ind. las Monjas
 c/Ecuador, 32
 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)

T: 91 676 82 62
 F: 91 676 89 13
 email: unicarimport@unicarimport.com
<http://www.unicarimport.com>

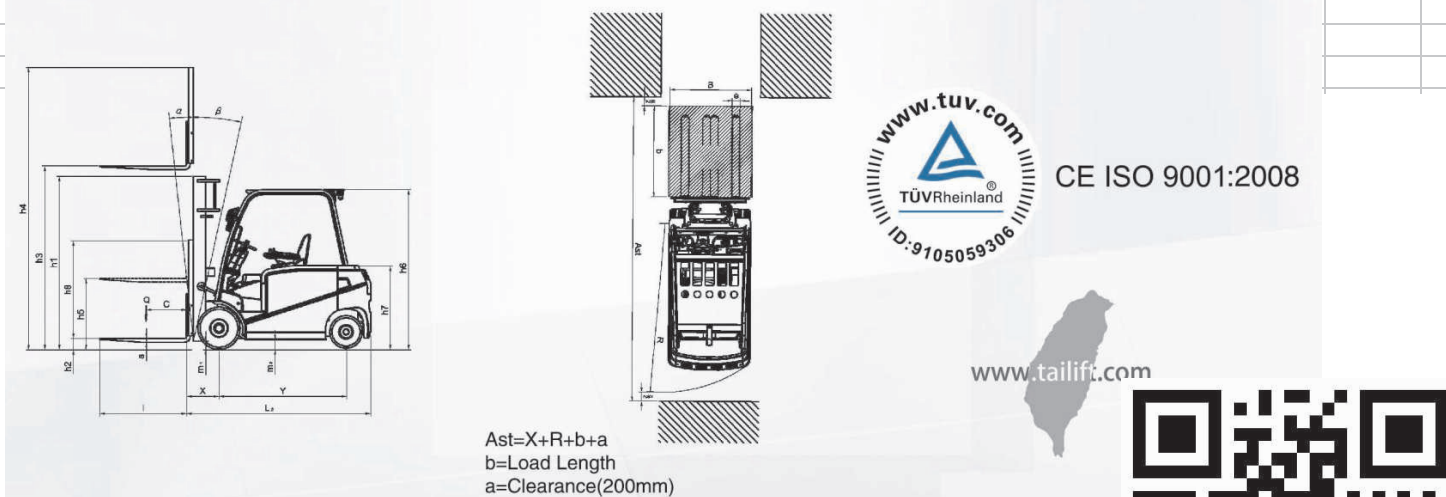



Z-2000
ELECTRIC
 FORKLIFT TRUCKS


New Generation


1.5-3.5ton



www.tailift.com

Eléctricas de 3 y 4 ruedas

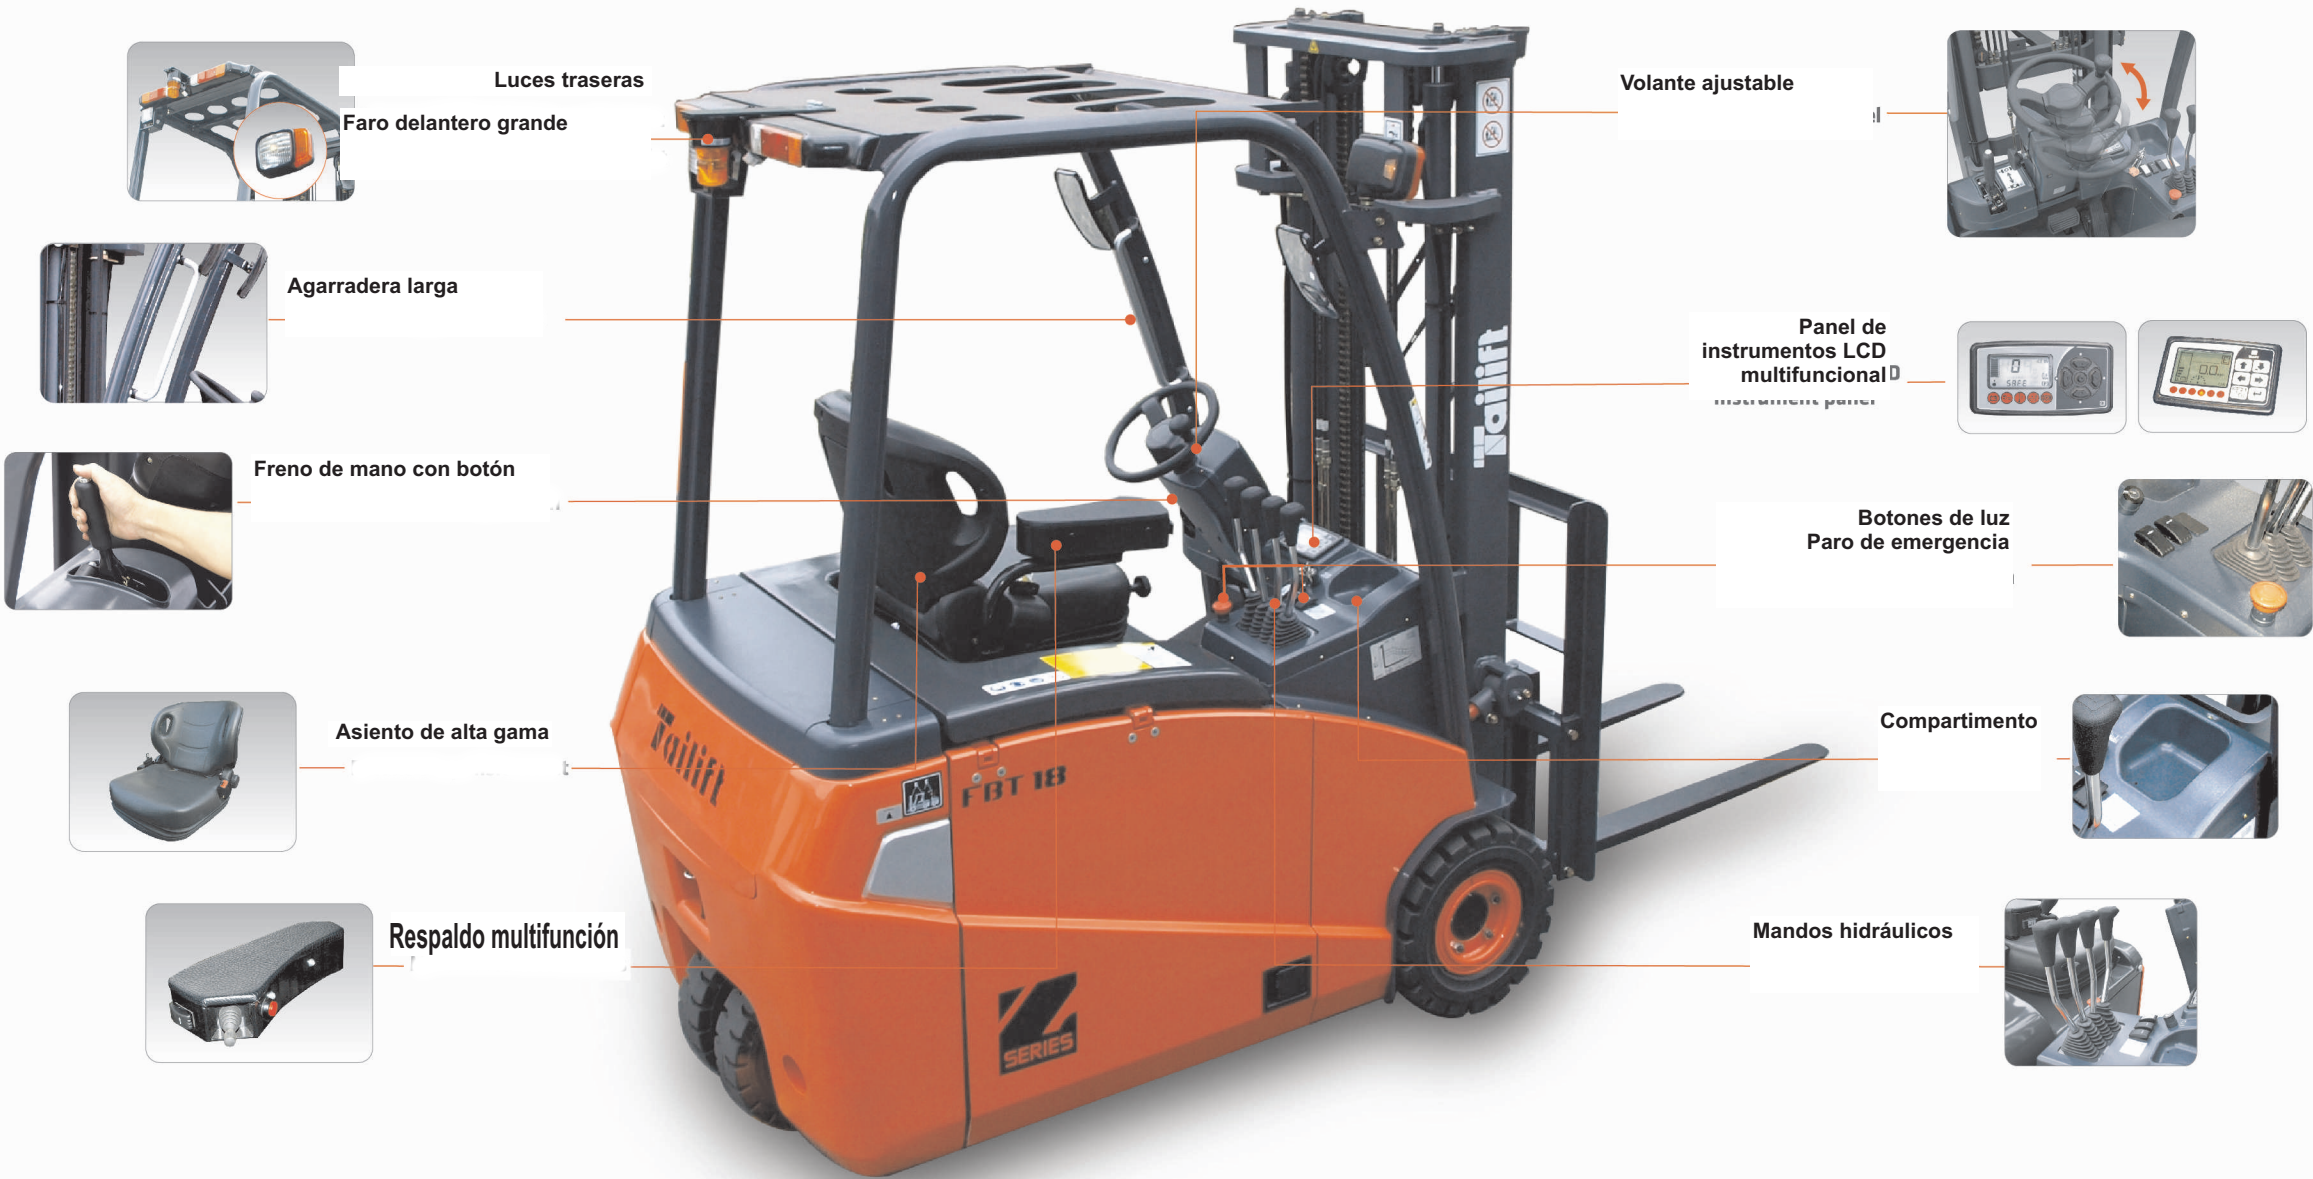

Suelo antideslizante



Amplio espacio de operario




Minilever y joystick



Fácil apertura de la tapa de batería

Excelente visibilidad



Hacia arriba



Hacia atrás



Hacia adelante




Hacia abajo



*** Acceso lateral a la batería**
El acceso lateral a la batería facilita el cambio de la batería

*** Volante más pequeño**
*** Menos fuerza de giro**



*** Panel de servicio trasero**
El panel de servicio trasero facilita un rápido chequeo y mantenimiento

*** Caja de fusibles centralizada**
Facilita la inspección de la misma.

